

ELIOS

Version

Eckhaube - 100 cm - Edelstahl -
800 m³/h

Kollektion

Design

EAN Code

8034122306322



Das Bild dient rein einer groben Information.
Es kann von der ausgewählten Version abweichen.

EIGENSCHAFTEN

Elektronische Schaltung

LED-Beleuchtung

Top Metallfettfilter,
spülmaschinengeeignet

Kohlefilter

Dimmbare LED-Beleuchtung

Dynamic LED Licht (2700K -
5600K)

From 04.11.2024 the dynamic and
dimmable light is included.


OPTIONALES ZUBEHÖR

KACL.560#1

Schachtverlängerung H 850 -
Eckhaube - Edelstahl

KACL.815

Original Falmec Schutz- und
Reinigungstücher (Box 10 Stk)



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Einbauart

Eckhauben

Maße

100 cm

Oberfläche

Hochwertiges gebürstetes
Edelstahl (AISI 304)
Untere Grenze: Edelsthal

Motor

800 m³/h

Steuerungsart

Elektronik Tastenfeld

Leistungsstufen

3 + Boost

Beleuchtung

Led 3x1,2 W - 2700 K / 5600 K

Filter

2 x Metallic filter "Top" - Wall
278x301 mm

Kohlefilter

Aktivkohlefilter Ø170 mm - Type
C (inbegriffen)

Mindestabstand

Gaskochfeld: 65 cm

Elektrisches Kochfeld: 52 cm

VERPACKUNG: GEWICHTE UND VOLUMEN

Bruttogewicht

26 kg

Nettogewicht

19 kg

Volumen

0.51 m³

Verpackungsgröße

Länge

1115 mm

Höhe

415 mm

Tiefe

1100 mm

VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN

Maximaler Verbrauch

280 W

Stromanschluss

220-240V

Frequenz

50-60Hz

Steckertyp

Shuko

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Maximale Leistung

680 m³/h

I.E.C. 61591

Maximale Lautstärke

68 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maximaler Druck (Pa)

500 Pa

Maximale Motor Leistung

215 W

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE

B

ELIOS

Version

Eckhaube - 100 cm - Edelstahl -
800 m³/h

Kollektion

Design


EAN Code

8034122306322

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	49	56	62	68
Leistung (m ³ /h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Maximaler Druck (Pa)	390	420	480	500
Leistung (W)	132	153	175	215
Luftauslass	150	150	150	150

KAPAZITÄT / DRUCK

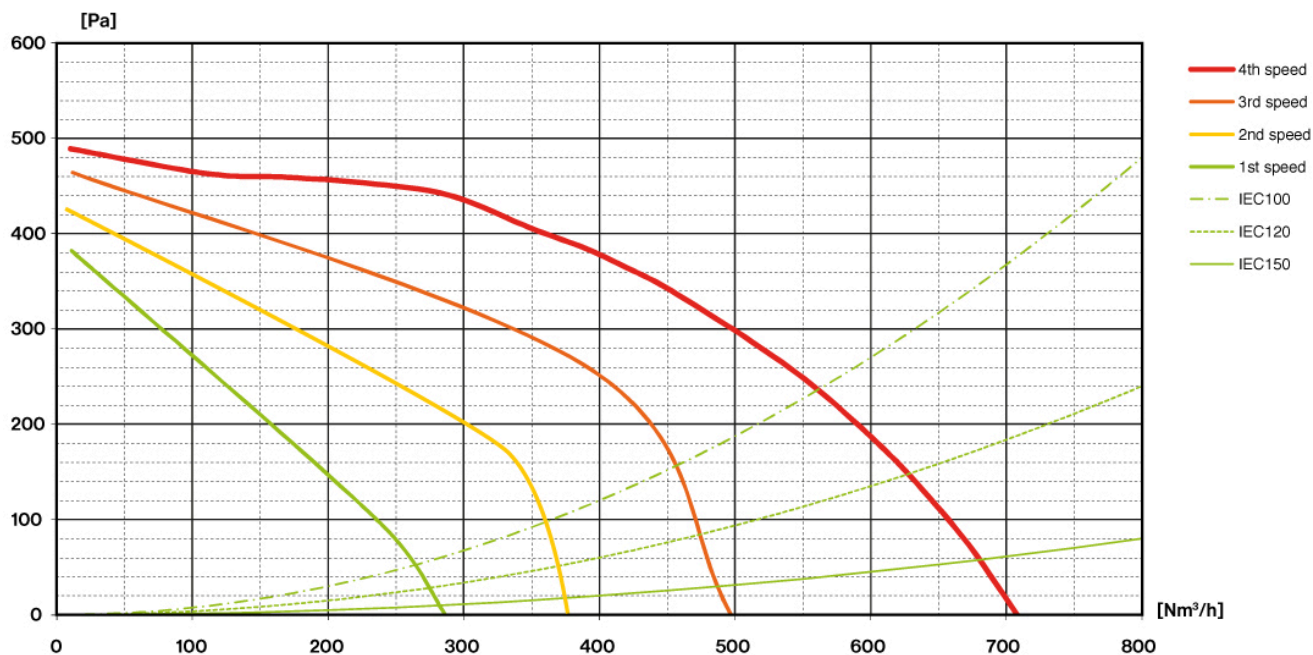

ELIOS

Version

Eckhaube - 100 cm - Edelstahl -
800 m³/h


Kollektion

Design

EAN Code

8034122306322

ENERGIELABEL

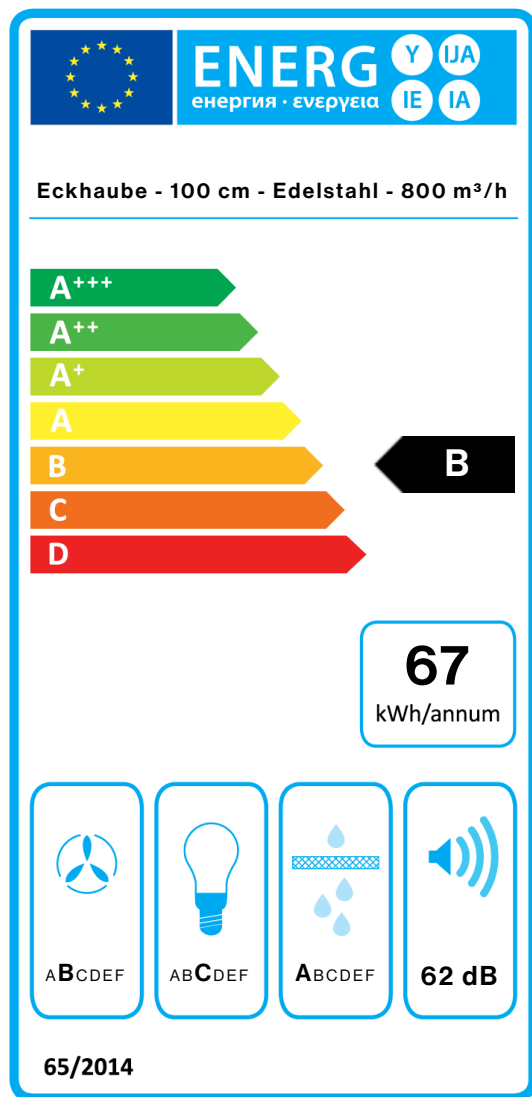

PF		
S	Falmec Spa	
M	Eckhaube - 100 cm - Edelstahl - 800 m³/h	
AEC	67,0	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	18,3	
LEC	C	
GFE	96,0	
GFEC	A	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	64,3	
Qbep	382,0	m³/h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	155,1	W
WL	6,50	W
Emiddle	119	lux
Lwa-SPEmax	62	dBa

PF_Prodktbogen gemäß 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluidynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluidynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). **PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014** F_Zeiterhöhungsfaktor / EEI_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.